

SERIE INTEGRITY


CINTA DE CORRER SC

La serie Integrity tiene sus raíces en más de 20 años de fiabilidad e innovación. La innovación y la mejora continuas aseguran que este caballo de batalla para cardio siga siendo un artefacto de confianza en las instalaciones de todo el mundo.



CONSOLA INTEGRITY C

Ofrece simplicidad para las personas que solo quieren subirse y empezar a hacer ejercicio. La pantalla LED, grande y sencilla de entender, facilita la navegación. Durante el entrenamiento se puede acceder fácilmente a los botones para ajustar la velocidad y la inclinación.

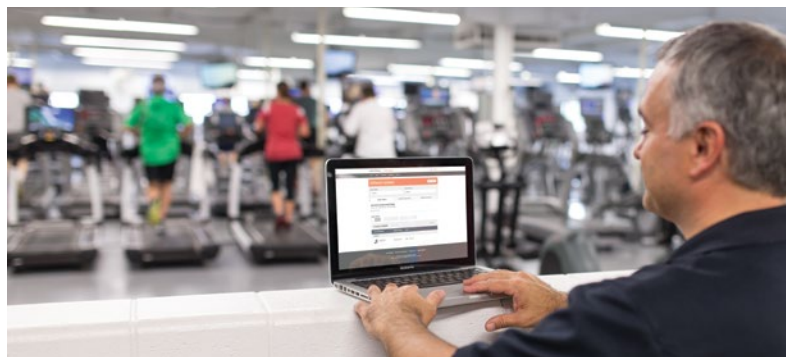

SOLUCIONES DIGITALES LFCONNECT

Los datos detallados del equipo ofrecen información valiosa sobre los hábitos de las personas que hacen ejercicio, las necesidades del personal y sugerencias sobre la disposición del equipo. El servicio digital LFconnect™ Protect permite a los profesionales de servicio de Life Fitness monitorear proactivamente el equipo y alertarlo a usted sobre problemas o necesidades de mantenimiento preventivo. La conexión inalámbrica le permite aprovechar las ventajas de estas soluciones LFconnect.



Life Fitness

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS



SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN FLEXDECK

Reduce el impacto sobre rodillas y articulaciones hasta un 30% más que en superficies sin amortiguación. Ocho amortiguadores Lifespring™ de impresionante larga duración ofrecen una amortiguación constante.



ÁREA DE SUSPENSIÓN LIBRE

El espacio abierto cerca de la consola mejora la comodidad proporcionando más espacio para los corredores y los caminantes.



ESPACIO PARA CORRER

Una baja altura de escalamiento de solo 20 cm (8 in) y una amplia superficie para correr de 56 cm (22 in) proporciona comodidad tanto a corredores experimentados como a nuevos.

ESPECIFICACIONES DE LA CONSOLA

Tipo de pantalla	LED
Botones de ajuste grandes	•
Conectividad inalámbrica	•
Puerto de carga USB	•
Actualizaciones de software (inalámbrica o mediante USB)	•
Soporte para dispositivo/soporte para lectura	•

ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA

Selección de idioma	Universal
Pantalla: tiempo, inclinación, velocidad, distancia, frecuencia cardíaca, calorías	•
Control digital de la frecuencia cardíaca LifePulse con DSP (procesamiento de señales digitales)	•

INTERACTIVIDAD DEL DISPOSITIVO

Código QR	•
NFC	•

RUTINAS DE EJERCICIOS

Manual, inicio rápido, colina, aleatorio	•
--	---

ENTRETENIMIENTO

TV acoplable	○
Receptor integrado MyE	○
Tablero de control de entretenimiento (entrada para auriculares, controles de volumen y canal)	Requerido para TV acoplable y MyE

SOLUCIONES DIGITALES

Administración de recursos LFconnect	•
Monitoreo del equipo remoto LFconnect Protect	•

GARANTÍA**

Mecánica	2 años
Mano de obra	1 año
Artículos cosméticos	6 meses
Piezas mecánicas y eléctricas del TV acoplable	2 años
Mano de obra del TV acoplable	90 días
Carcasa y motor	7 años

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Sistema de correas y plataforma DX3™ (sistema de seguimiento de correas)	•
Sistema de amortiguación FlexDeck 2.0 (8 amortiguadores Lifespring)	•
Intervalo de velocidades: 0,5-14 mph (0,8 - 23 kph)	•
Rodillos: rodillos conificados de acero de 9 cm (3,5 in) delanteros y traseros	•
Inclinación	0%-15%
Sistema de motor 4 HP CA de potencia máxima de rendimiento (*4 hp de rendimiento máximo, eficiencia IE2 clasificada como 2 hp)	•
Barandillas laterales	41 cm (16 in)
Portavasos extraíble	2
Bandeja accesoria integrada	•

CARCASA

Carriles laterales inferiores plásticos y cubiertas	•
Ruedas delanteras para una movilidad más sencilla	•
Niveladores de ajuste para la estabilidad del producto	•
Funda removible de extracción rápida para facilitar el servicio	•
Pintura resistente (revestimiento resistente a corrosión, manchas y productos químicos)	•
Marco de color plata polar	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de entrenamiento	56 x 152 cm (22 x 60 in)
Altura de escalamiento	20 cm (8 in)
Peso máximo del usuario	181 kg (400 lb)
Longitud	209 cm (82 in)
Ancho	92 cm (36 in)
Alto	142 cm (56 in)
Peso de la unidad	193 kg (425 lb)

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

Todas las cintas de correr deben instalarse con un circuito eléctrico específico - fase, neutro, tierra (un solo disyuntor para cada cinta de correr)	Consulte el manual de instalación
Toma de corriente de 120 V, 20 A o 230 V, 10 A (varía según el país) con cables fase, neutro y tierra, y un disyuntor específicos	•
Japón: Toma de corriente de 100 V, 20 A o 200 v, 10 A con cables fase, neutro y tierra, y un disyuntor específicos	•

* Las funciones opcionales están disponibles con la compra de un TV acoplable con costo adicional.

** Las garantías fuera de EE. UU. pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios.